

YEARS EXPERIENCE

40

**ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

RESTAURANT

HOTELS

CAFE

EVENTS

POOL

OUTDOOR

INDUSTRY

ANTARTIS

Outdoor Climate Systems





1980

 **ANTARTIS**

Δημιουργείται η εταιρεία Αντάρτης Ανδρέας & Σια Ο.Ε. και αμέσως ξεκινά σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, προμηθεύοντας την ελληνική αγορά με κάθε είδους εξοπλισμό πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας.

2008

 **clima ANTARTIS**
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Από το 2008 αναπτύσσεται εξειδικευμένο τμήμα με μεγάλη εμπειρία στον εξωτερικό κλιματισμό σε καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπάρ κ.α. ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κάθε χώρου εστίασης.

ΣΗΜΕΡΑ


ANTARTIS


ANTARTIS
Outdoor Climate Systems


ANTARTIS
Livestock & Agriculture



Σήμερα το όνομα ANTARTIS, πλήρως ανανεωμένο, εξακολουθεί να είναι συνηφασμένο με την ποιότητα, την γνώση και την εμπειρία για τα μηχανήματα κλιματισμού εξωτερικών χώρων προσφέροντας λύσεις με συνέπεια κι αξιοπιστία.



Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε **δοκιμάζονται αυστηρά** πριν την τελική διάθεση τους στην αγορά.



Διατίθεται **μεγάλη παρακαταθήκη εμπορευμάτων** για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.



Το τμήμα **τεχνικής υποστήριξης**, με **εμπειρογνώση** και **συνεχή εκπαίδευση** είναι πάντα έτοιμο να σταθεί δίπλα σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, με επάρκεια ανταλλακτικών.



Χάρη στη **μεγάλη εμπειρία** κι **εξειδίκευση** των στελεχών της εταιρείας, ο καταναλωτής θα προμηθευτεί πάντα τον **καταλληλότερο εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του**.

Όλα αυτά κατατάσσουν την εταιρεία μας στην **υψηλότερη θέση αξιοπιστίας και τεχνογνωσίας** στο χώρο της.




ΕΒΑΡΟΡΑΤΙΒΕ ΑΙΡ ΚΟΟΛΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

Τα air coolers ρίχνουν την θερμοκρασία μέσω της θερμότητας στον αέρα με την εξάτμιση του νερού σύμφωνα με την αρχή:

**“ το νερό απορροφά την θερμότητα
μετά από τις επιρροές της εξάτμισης”**

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΨΥΞΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

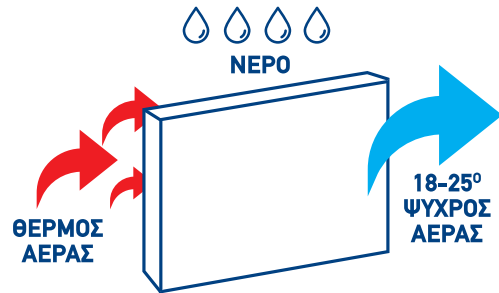

Οι μονάδες αυτές είναι ιδανικές για τους ανοικτούς και ημικλειστούς χώρους όπως: καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πισίνες, χώρους διασκέδασης και δεξιώσεων, beach bars, πέργκολες, μπαλκόνια, χώρους εργασίας, μανάβικα κ.α.

Μπορούν άμεσα να δώσουν φυσικό και δροσερό αέρα καθώς φιλτράρουν και τον αέρα από σκόνη και μυρωδιές. Η χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τα καθιστούν την καλύτερη λύση στο θέμα εξοικονόμησης ενέργειας.



ΤΥΠΟΣ	ANT-SF60	ANT-SF90	ANT-KF60
ΠΑΡ. ΑΕΡΟΣ (m ³ /h)	5000	5000	6000
ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	160	300	290
ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Αξονικός	Φυγοκεντρικός	Αξονικός
ΚΑΤΑΝ. ΝΕΡΟΥ (lt/h)	4-6	4-7	4-8
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (lt)	35	45	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	55x36x113	460x390x1530	85x48x179
ΒΑΡΟΣ (kg)	16	26	35
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (cm)	57x57	57x57	57x57
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	<65	<65	<68
ΚΑΛΥΠΤΟΜ. ΧΩΡΟΣ (m ²)	15-40	30-40	30-50



ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ
BLDC MOTOR



ΤΥΠΟΣ	ANT-100	ANT-100HQ	ANT-18	ANT-25
ΠΑΡ. ΑΕΡΟΣ (m³/h)	10.000	10.000	18.000	25.000
ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	320	440	1100	1500
ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Αξονικός	Αξονικός	Αξονικός	Αξονικός
ΚΑΤΑΝ. ΝΕΡΟΥ (lt/h)	4-6	4-6	15-25	20-30
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (lt)	40	120	145	35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	90x48x210	90x48x210	106x66x168	108x108x138
ΒΑΡΟΣ (kg)	60	60	68	72
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (cm)	60x70	60x70	65x65	70x70
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	<60	<60	<68	<68
ΚΑΛΥΠΤΟΜ. ΧΩΡΟΣ (m²)	50-80	50-80	80-100	150-200

PARAMETER TABLE OF VENTILATING AND LOWERING TEMPERATURE

	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
25°C	12.0	13.0	14.5	15.7	17.5	19.1	21.5	22.3	23.7
27°C	13.5	14.4	16.5	17.4	21.00	21.2	23.00	24.6	27.0
30°C	15.5	16.5	19.0	20.4	22.5	23.9	26.0	27.6	30.0
32°C	17.0	18.0	21.0	22.6	25.0	26.6	29.0	30.4	32.0
35°C	19.0	20.0	23.0	24.8	27.5	29.1	31.5	33.1	
37°C	20.5	22.7	25.0	26.8	29.5	31.1	33.5		
40°C	22.0	23.8	26.5	28.3	31.0	33.0			
42°C	23.0	25.0	28.0	29.8	32.5				
45°C	24.0	25.9	28.9	30.8					



ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70-100BAR

Η υδρονέφωση χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, κυρίως για την ψύξη χώρων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο συμβατικός κλιματισμός δεν επαρκεί. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ψύξη εξωτερικών χώρων όπως καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πισίνες, χώρους διασκέδασης και δεξιώσεων, beach bars, πέργκολες, μπαλκόνια, χώρους εργασίας, μανάβικα κ.α. αλλά και οι εφαρμογές στη βιομηχανία και στον αγροτικό τομέα, κ.λπ.




Η υδρονέφωση στο βιομηχανικό τομέα προσφέρεται για την καταστολή της σκόνης και των μικροβίων που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα των εργοστασίων καθώς και για την απόσπηση δυσάρεστων οσμών σε μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ.

Η χρήση συστημάτων υδρονέφωσης, πέρα από τον τομέα της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας, θεωρείται απαραίτητη και στον τομέα τροφίμων και ζωοτροφικών μονάδων αλλά και σε χώρους όπου είναι απαραίτητη και η σταθερή υγρασία όπως κελάρια οινοποιείων, θερμοκήπια κλπ.

Με ένα πλήρες σύστημα εξαρτημάτων και με την ειδική αντλία ασκείται πίεση στο νερό 70-100 bar το οποίο στη συνέχεια ψεκάζεται από τα ειδικά ακροφύσια (μπεκ) για να μετατραπεί σε σταγονίδια έως 5 microm (όσο το 1/10 της ανθρώπινης τρίχας).

Απολαύστε το καλοκαίρι όπου και αν βρίσκεστε! Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το καλύτερο σε εξωτερικούς χώρους.

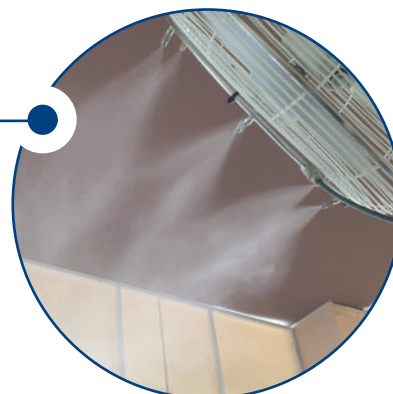

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι επαγγελματικοί ανεμιστήρες της εταιρείας μας είναι ιδανικοί για καφετέριες, εστιατόρια αλλά και για βεράντες, μπαλκόνια ή μεγάλους χώρους.



ΤΥΠΟΣ	IDRO FAN 450	FAN WALL 500R	FAN WALL 650R	FAN WALL 750R	STAND FAN 650
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	46cm	50.8cm	66cm	75cm	66cm
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	120	120	200	240	200
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΟΤΕΡ	3	3	3	3	3
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο χρησιμοποιώντας ανεμιστήρα οροφής της εταιρείας μας.

Σε μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού, ένας ανεμιστήρας οροφής που λειτουργεί παράλληλα με ένα κλιματιστικό, μειώνει το λειτουργικό κόστος έως και 40%. Το χειμώνα - ένας ανεμιστήρας οροφής με αντίστροφη λειτουργία ωθεί τον εγκλωβισμένο ζεστό αέρα στο ανώτερο τμήμα του χώρου προς τα κάτω, μειώνοντας έτσι το κόστος θέρμανσης έως και 10%. Ο ελάχιστος θόρυβος και η μέγιστη άνεση κάνουν τους ανεμιστήρες οροφής ιδανικούς για χώρους διαβίωσης, υπνοδωματίου και κουζίνας.





ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Τα ηλεκτρικά θερμαντικά κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους όπως σε: ταράτσες, μπαλκόνια, κήπους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ, εξοχικές κατοικίες, αίθουσες εκδηλώσεων, υπόστεγα, χώρους κατασκήνωσης, αθλητικούς χώρους, κέντρα ευεξίας.



Τα οφέλη της υπέρυθρης θέρμανσης

- Άμεση ζεστασιά σε 1 δευτερόλεπτο!
- Έως και 70% εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με τις θερμάστρες αερίου
- Αθόρυβη και άοσμη λειτουργία
- Υψηλή διάρκεια ζωής των αντιστάσεων που φτάνει τις 5.000 ώρες
- Τεχνολογικά προηγμένο
- Έλεγχος ισχύος μέσω τηλεχειρισμού
- Δυνατότητα εγκατάστασης στις υπάρχουσες ομπρέλες/στέγες
- Κατάλληλη και για εσωτερικούς χώρους
- Ιδανική για εξωτερικούς χώρους λόγω των αντισκωριακών υλικών.
- Υψηλή αισθητική ποιότητα απο συμπαγές αλουμίνιο
- Αδιάβροχο IP-65
- VDE πιστοποιημένο

KING S 2500 (Carbon Heater)



Το KING S 2500 είναι το νεώτερο, αισθητικά αναβαθμισμένο θερμαντικό σώμα της σειράς για τοποθέτηση είτε σε τοίχο είτε σε οροφή. Διαθέτει πλήρες κιτ τοποθέτησης και δεν καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου από τον πολύτιμο χρόνο σας. Με το τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιηθεί από απόσταση. Διαθέτει έξι επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας- κατανάλωσης ενέργειας 800-1200-1500-1800-2100-2500 Watt. Η προστατευτική σχάρα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 304 με εγγύηση διά βίου. Διαθέτει πιστοποίηση IP65, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και να αντέξει σε οποιοσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες (βροχή, χιόνια κτλ).

- Συνολική ισχύς: 2500W
- 6 επίπεδα ισχύος: 800W/1200W/1500W/1800W/2100W/2500W
- Ηλεκτρική παροχή: AC 220V-240V
- Διαστάσεις (Μ x Υ x Β): 90 x 16.5 x 14 cm
- Βάρος: 3.5kg
- Στήριξη στον τοίχο
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/EMC/RoHS







GLASS HEATER 300KY




- Συνολική ισχύς 3000 Watt
- Τηλεχειριστήριο
- Επιλογή 6 επιπέδων ισχύος (με το τηλεχειριστήριο) 800-1200-1800-2100-2600-3000 Watt.
- Τεχνολογία Infrared CARBON μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στήριξη στον τοίχο
- Ασφάλεια Υπερθέρμανσης
- Συμβατό με IP65 για χρήση εξωτερικούς Χώρους
- Πιστοποιήσεις CE-EMC-RoHS-IP55
- Διαστάσεις προϊόντος : 108.0cm x 14.0cm x 12.0cm

5G2-200KY




- Συνολική ισχύς: 2000W
- 3 επίπεδα ισχύος(1000-1500-2000Watt)
- Τεχνολογία Infrared Gold για πολύ γρήγορη απόδοση
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Στήριξη στον τοίχο
- Λαμπτήρα χρυσός με επικάλυψη (ULTRA LOW GLARE)
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προϊόντος: 63,0 x 10 x 8,0cm (M x Y x B)

SUN 2000



- Συνολική ισχύς: 2000W
- 1 επίπεδο ισχύος
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Τεχνολογία Infrared Gold για πολύ γρήγορη απόδοση
- Λαμπτήρας χρυσός με επικάλυψη (ULTRA LOW GLARE)
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προϊόντος: 60,0 x 10 x 5,5 cm (M x Y x B)

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ (CERAMIC 70C/200)

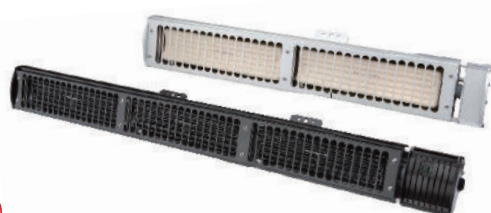

- Συνολική ισχύς: 2000W
- 1 επίπεδο ισχύος
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Λαμπτήρας χρυσός με επικάλυψη (ULTRA LOW GLARE)
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προϊόντος: 94,0 x 10 x 8,5 cm (M x Y x B)




SLIM HEATER 2000(ULG+)




Συνολική ισχύς 2000 Watt

- 6 επίπεδο ισχύος
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προϊόντος: 73 x 8,0 x 5,5 cm (M x Y x B)



ELBOW-250KY(Ηλεκτρική Θερμάστρα Λαμπατέρ)

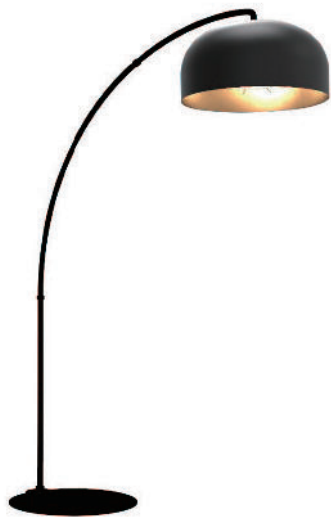

- Συνολική ισχύς: 2500W
- 3 επίπεδα ισχύος
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προϊόντος: 79,0 x 14,0 x 11,0 cm (M x Y x B)



SOLE 1500 (Θερμαντικά Έπιπλα Εξωτερικού Χώρου)




- Συνολική ισχύς: 1500W
- 3 επίπεδα ισχύος
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προϊόντος: 79,0 x 14,0 x 11,0 cm (M x Y x B)





ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

Ο οικονομικότερος & αποδοτικότερος τρόπος για θέρμανση με αέριο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους. Έχουν υψηλή απόδοση, είναι πολύ οικονομικά στη λειτουργία τους, δεν χρειάζονται συντήρηση. Κατασκευάζονται σε Ευρωπαϊκούς οίκους, Ιταλία και Αγγλία, από Ανοξείδωτο ατσάλι και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και δυνατότητα χειρισμού από απόσταση. Συσκευές θέρμανσης με ακτινοβολία ιδανικά για κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Τα μοντέλα διατίθενται από 7KW-45KW.

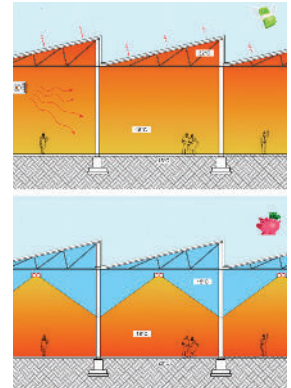

LRL

Κάτοπτρα αερίου με μονή σωλήνα ενός σταδίου

LRU

Κάτοπτρα αερίου με διπλή σωλήνα ενός σταδίου



	LRL09	LRL12	LRL15	LRL25	LRL30	LRL35	LRL40	LRL45
	LRU09	LRU12	LRU15	LRU25	LRU30	LRU35	LRU40	LRU45
ΑΠΟΔΟΣΗ KW	9.0	11.40	15.00	23.00	29.20	34.50	42.50	47.00
ΜΗΚΟΣ LRL (MM)	5493	5493	5493	10065	9955	9955	13000	13000
ΜΗΚΟΣ LRU (MM)	3100	3100	3100	5385	5510	5510	6970	6970
ΠΛΑΤΟΣ LRL (MM)	340	340	340	340	340	340	340	340
ΠΛΑΤΟΣ LRU (MM)	460	460	460	460	715	715	715	715
ΥΨΟΣ LRL (MM)	180	180	180	180	180	180	180	180
ΥΨΟΣ LRU (MM)	175	175	175	175	210	210	210	210
ΒΑΡΟΣ LRL (MM)	33kg	33kg	33kg	46kg	62kg	62kg	79kg	79kg
ΒΑΡΟΣ LRU (MM)	31kg	31kg	31kg	47kg	66kg	66kg	81kg	81kg
ΠΑΡΟΧΗ	ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ R-1/2							
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	230v~50hz, Current rating at 0.55A, Fuse externally 3A							
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm



EPA

EPA U

Κάτοπτρα αερίου με μονή ή διπλή σωλήνα δύο σταδίων **Κάτοπτρα αερίου με μονή ή διπλή σωλήνα δύο σταδίων**



	EPA 12	EPA 15	EPA 20	EPA 25	EPA 30	EPA 38	EPA 45	EPA 55
ΑΠΟΔΟΣΗ MAX KW	11.50	14	20	25	30.0	36.60	45	53
ΑΠΟΔΟΣΗ LOW KW	7.50	9.70	14	17	21.05	25.6	30.80	37.10
ΜΗΚΟΣ ΜΜ L	4930-6460	6460-1255		9500-12550		12550-18650		15600-21700
ΜΗΚΟΣ ΜΜ U	3790	3790-6840			5310-6840	5310-9880	6840-9880	8360-11410
ΜΗΚΟΣ ΜΜ L					330			
ΜΗΚΟΣ ΜΜ U					790			
ΥΨΟΣ ΜΜ L-U					370			
ΠΑΡΟΧΗ	Όλα τα μοντέλα R - 1/2							
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	230v~50hz, Current rating at 0.55A, Fuse externally 3A							
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	127mm							
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	101.6mm							




C-RAD PLUS Κεραμικά κάτοπτρα αερίου 2 σταδίων



ΤΥΠΟΣ	4PB	6PB	8PB	10PB	12PB
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	7.2 KW	9,6 KW	16,1 KW	18,3 KW	22,2 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	5,45 KW	7,2 KW	12,1 KW	13,8 KW	16,7 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	4	6	8	10	12
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,50 kg/h	0,67 kg/h	0,97 kg/h	1,28 kg/h	1,55 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,69 m ³ /h	0,91 m ³ /h	1,53 m ³ /h	1,75 m ³ /h	2,12 m ³ /h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	670x375x250	855x375x250	1040x375x250	1230x375x250	1410x375x250

DELUX Κεραμικά κάτοπτρα αερίου (επιλογή μοντέλου 1 ή 2 σταδίων)

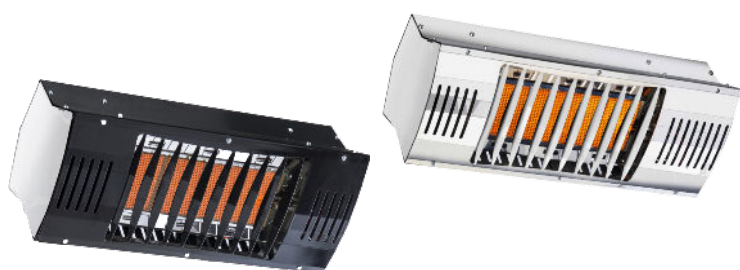


ΤΥΠΟΣ	4PB	DC 6PB	DC 8PB
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	7.2 KW	9,6 KW	16,1 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	5,45 KW	7,2 KW	12,1 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	4	6	8
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,50 kg/h	0,67 kg/h	0,97 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,69 m ³ /h	0,91 m ³ /h	1,53 m ³ /h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	693x267x173	877x267x173	1040x375x250

GLASS HEAT Κεραμικά κάτοπτρα αερίου




ΤΥΠΟΣ	7/4
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	10,25 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	7,0 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	6
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,72 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,95 m ³ /h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	1220x300x244

PRIME HEAT Κεραμικά κάτοπτρα αερίου (remote control)

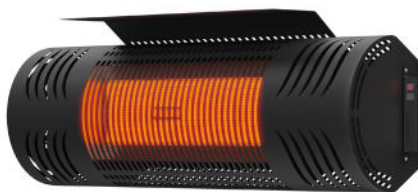

ΤΥΠΟΣ	7/4	10/6	18/10
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	6 KW	12 KW	25 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	4 KW	8 KW	18 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	4	6	12
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,42 kg/h	0,84 kg/h	1,76 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,57 m ³ /h	1,14 m ³ /h	2,38 m ³ /h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (MM)	270x780x230	270x960x230	270x1500x230

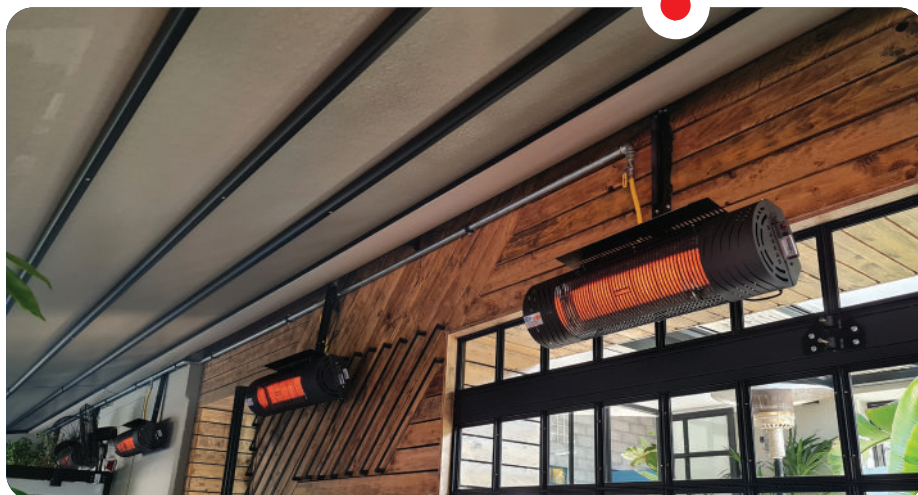



ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SOBRERO

Πλάτος mm: 460
Βάθος mm: 460
Ύψος mm: 190
Ισχύς KW: 8,0-13,0
Τύπος αερίου: Βουτάνιο, Προπάνιο



ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΑΕΡΙΟΥ

Πλάτος mm: 460
Βάθος mm: 460
Ύψος mm: 2240
Ισχύς KW: 8,0-13,0
Τύπος αερίου: Βουτάνιο, Προπάνιο
Διαθέσιμα χρώματα:
Μαύρο, Γκρι, Inox, Χάλκινο



ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟ

Πλάτος mm: 460
Βάθος mm: 460
Ύψος mm: 130
Ισχύς KW: 8,0-13,0
Τύπος αερίου: Βουτάνιο, Προπάνιο



KALLIENTE

Πλάτος mm: 650
Βάθος mm: 620
Ύψος mm: 2200
Ισχύς KW: 6,5-10,5
Τύπος αερίου: Βουτάνιο, Προπάνιο



SOLFLAME

Πλάτος mm : 650
Βάθος mm : 620
Ύψος mm : 2200
Ισχύς KW : 6,5-10,5
Τύπος αερίου: Βουτάνιο, Προπάνιο


ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΑΕΡΙΟΥ



Χαρακτηριστικά:


- 5 βαθμίδες θέρμανσης με τηλεχειριστήριο ή λειτουργία με θερμοστάτη.
- Βαθμίδα θέρμανσης και ειδοποίηση σφάλματος στην οθόνη της συσκευής.
- Υψηλή απόδοση χάρη στην ειδική κατασκευή του χώρου καύσης.
- Υψηλή ασφάλεια, περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας.
- Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Έξοδος Καυσαερίων Ø100.
- Ηλεκτρική Σύνδεση (EU) 190-260v/50-60Hz.
- Σύνδεση Αερίου (EU) G 3/4.
- Πίεση λειτουργίας
NG 21/55mbar - LPG 32/55mbar.

ΤΥΠΟΣ	ANT25	ANT35	ANT40	ANT45
ΑΠΟΔΟΣΗ	25 KW	35 KW	40 KW	45 KW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	1,76 KW	2,46 KW	2,81 KW	3,16 KW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	2,38 m ³ /h	3,33 m ³ /h	3,80 m ³ /h	4,28 m ³ /h
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΡΟΗ	3400m ³	3400m ³	3400m ³	3400m ³
ΚΑΛΥΨΗ Μ²	120-180m ³	170-260m ³	200-300m ³	220-330m ³
ΒΑΡΟΣ	39kg	56kg	56kg	56kg
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΜΜ)	710x560x640	790x740x820	790x740x820	790x740x820

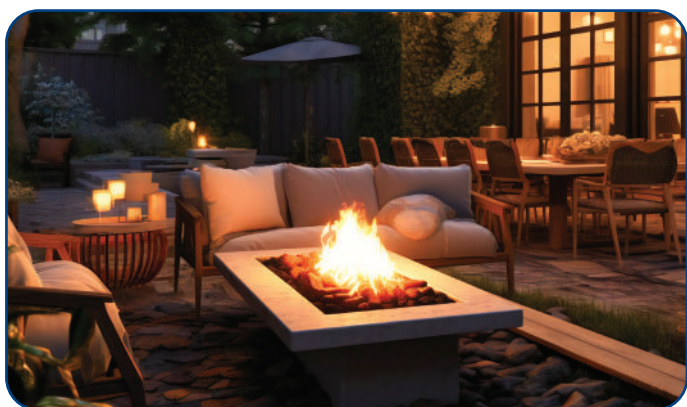

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- Μοντέλα: 37-50-77-130-180 cm.
- Τύπος εγκατάστασης Β, για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει ξύλινο τζάκι.
- Εγκατάσταση ΤΥΠΟΥ Α, για εξωτερική χρήση
- Απαιτείται μόνο μία σύνδεση αερίου.
- Εργασία με τηλεχειριστήριο και δέκτη με καλώδιο 50cm.
- Ρυθμίστε τη ρύθμιση της φλόγας (min / max).

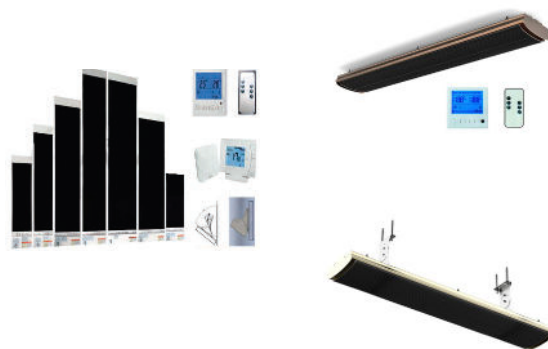

PANEL ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι υπέρυθρες ακτίνες είναι το μόνο είδος κύματος φωτός του ηλιακού φάσματος το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ύπαρξη και όχι μόνο. Οι υπέρυθρες ακτίνες είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι επειδή είναι εκτός του οπτικού μας φάσματος. Το αόρατο αυτό φως απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα και νιώθουμε την ζέση που προκαλεί.



ANTARTIS

Outdoor Climate Systems

**Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας,
για θέρμανση και δροσισμό βιομηχανικών ή εξωτερικών χώρων
μαζί θα βρούμε την ιδανική λύση!**

Ρωτήστε μας να σας καθοδηγήσουμε στην κατάλληλη επιλογή, πάντα στην καλύτερη ποιότητα,
με την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας στον χώρο του επαγγελματικού κλιματισμού.

YEARS EXPERIENCE
40






ANTARTIS
Outdoor Climate Systems

ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

7ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης 19 400, Τ.: 210 662 7566-7, 210 662 7566 F.: 210 662 5287

info@clima-antartis.gr www.clima-antartis.gr

 Clima-Antartis Co  antartis_company  Clima Antartis